




insieme si vince **GASPARDO**

Комбінований культиватор **DRACULA**



Завдяки комбінації передніх дисків, культиваторних лап, вирівнюючих дисків та заднього прикотуючого котка, культиватор **DRACULA** забезпечує роботу з будь-якими видами пожнивних рештків, дає можливість контролювати ступінь ущільнення ґрунту, вирівнювати поверхню поля і вести ефективний та економічний обробіток ґрунту для подальшого висіву насіння. Застосовуючи такий культиватор, ви зможете працювати зі швидкістю 12 км/год, виконуючи як поверхневу (до 10 см глибиною), так і глибоку (до 30 см) культивацію. **DRACULA** створює оптимальні умови для підвищення врожайності та отримання додаткового прибутку!

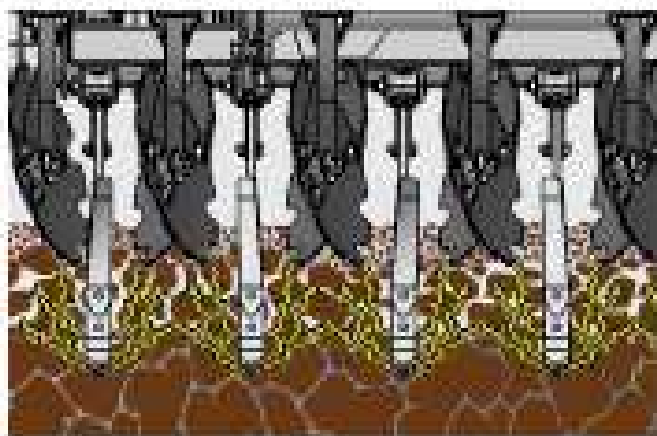



insieme si vince **GASPARDO**



1. Подрібнення та перемішування

Два ряди передніх дисків великого розміру подрібнюють рослинні рештки, підрізають коріння та перемішують з ґрунтом для швидкого перегнивання. Робоча глибина дисків може регулюватися гідравлічно на ходу. Перемішування рештків із землею покращує аерацію поверхневого шару та пришвидшує прогрівання прохолодних ґрунтів для більш швидкої появи сходів.

2. Рихлення

Середня секція **DRACULA** складається з трьох рядів культиваторних лап, спрямованих розбити ущільнений ґрунт, що сприяє аерації, обмежує водну та вітряну ерозію, поліпшує накопичення та утримання вологи. Нахил лап був розрахований для забезпечення кращого проникнення навіть в надтвердий ґрунт, а великий кліренс рами гарантує вільне проходження рештків та землі без нагортання.

3. Вирівнювання

Вирівнюючі задні диски та коток **DRACULA** усунуть будь які нерівності, залишені останнім рядом культиваторних лап. Завдяки системі сайлентблоків забезпечується постійна робоча глибина дисків навіть на нерівній поверхні.

Модель	DRACULA 400	DRACULA 600
Робоча ширина, м	4	6
Транспортна ширина, м	3	3
Довжина, м	9	9
Кількість дисків, шт	18	26
Діаметр дисків, мм	610	610
Кількість культиваторних лап, шт	9	13
Ширина зубів, мм	80	80
Рознесення культиваторних лап у ряді, см	98	98
Рознесення рядів культиваторних лап, см	49	49
Кліренс рами, см	90	90
Перетин рами, мм	120x120	120x120
Діаметр котка, мм	600	600
Регулювання робочої глибини	гідравлічне	гідравлічне
Вага, кг	8 000	9 500
Потужність трактора, к.с.	320-360	480-530
MIN-MAX робоча глибина дисків, см	5-15	5-15
MIN-MAX робоча глибина зубів, см	5-30	5-30