



insieme si vince **GASPARDO**

Універсальний комбінований посівний комплекс **CORONA**



Комбінація сівалки і дискової борони ідеально підходить для посіву по оранці, в мульчу або по стерні, і гарантує вам зниження витрат, максимальну універсальність і акуратний посів


Диски з твердої борвмісної сталі діаметром 510 мм і товщиною 5 мм дозволяють якісно подрібнити грудки землі по всій ширині машини та якісно підготувати посівне ложе. Кожен диск має незалежну підвіску і демпфирований від вібрацій та ударів 4-ма гумовими сайлентблоками.



Розподільник GASPARDO FLEXEED в алюмінієвому корпусі дозволяє точно дозувати норми насіння різного розміру. Котушки великого діаметру з секціями, розташованими по спіралі, і вал з пальчиками для видалення сторонніх предметів гарантують точний розподіл навіть при великих кількостях (до 350 кг/га насіння).



FLEX EED






insieme si vince **GASPARDO**

Дванадцять самоочищувальних коліс діаметром 1076мм і шириною 405мм (405/70-R20), розташованих за дисковою бороною, формують посівне ложе і підвищують контакт насіння з ґрунтом. Задні колеса забезпечують чудове вирівнювання посівного горизонту і стабільний рух машини по полю. Колеса через одне зміщені щодо осі на 175мм, що забезпечує вільний рух землі і залишків.



Для посіву зернових, ріпаку та інших дрібносем'яних **CORONA** може бути агрегатована із зерною секцією PERFECTA. Дводисковий сошник (Ø 370 мм) на паралелограмі (хід ± 14 см) забезпечує незалежне регулювання тиску сошника і глибини посіву. Гумове колесо контролює зберігає постійну глибину посіву (від 0 до 8см). Велика відстань (585мм) між двома рядами сошників відкриває вільний прохід землі і залишків. Зносостійкий чистик сошника забезпечує оптимальну очистку.

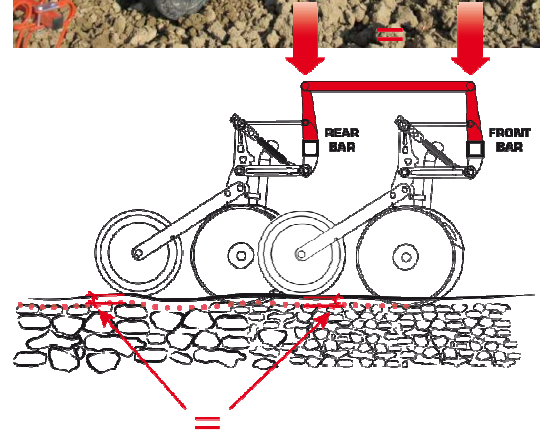

Модель	CORONA 600
Ширина захвату, м	6
Кількість сошників, шт	40
Відстань між сошниками, см	15
Тип сошників	дводискові
Кількість дисків, шт	48
Ємність насіннєвого бункера, л	3 500
Норма висіву	3 – 350 кг
Регулювання норми висіву	FLEXEED
Вага, кг	11 100
Спосіб агрегування	Причіпна
Потужність трактора, к.с.	200-300

Стандартне обладнання

- 2-х точкова поворотна навіска
- 2 ряди незалежних зубчатих дисків Ø 510 мм
- дрібнозубчасті диски на замовлення
- дванадцять коліс 405/70-R20
- система Müller ISOBUS
- бункер ємністю 3500л
- заднє навішування II і III кат.
- система розподілу Flexeed
- електронний баланс
- пневматичні гальма
- гідравлічний привід турбіни від системи трактора
- габаритні вогні і відбивачі, камера заднього виду
- борона загортання насіння
- прикотуючі колеса
- гідравлічний маркер