

Galaxy

2400 - 3000



Tecnomat 

Galaxy Europe 2400 - 3

Простой и совершенный, Galaxy Europe исполнен в двух вариантах емкости - на 2400 или 3000 литров, с широким выбором рампы шириной от 18 до 28 метров.

Galaxy Europe является одной из технических разработок, призванных обеспечить эффективное опрыскивание с соблюдением всех норм безопасности человека и охраны окружающей среды



Galaxy 3024 HLE



Galaxy Europe 3024 HLE



Galaxy Europe 2421/12 HLE



Galaxy Europe 2421/12 HLE

ШАССИ

- Выдерживает любые механические и климатические воздействия.
- Шасси с двойным лонжероном механической сварки. Защиту шасси обеспечивает поэтапная обработка: обезжиривание, дробеструйная обработка, грунтовка эпоксидная двухкомпонентная, подвергнутая термической обработке и затем полиэфирная, подвергнутая термической обработке краска.
- Трансмиссия с моноэнергетическим карданным валом.
- Регулируемая по высоте стрела справа.
- Широкий переходной мостик со съемной лестницей.


ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Емкость для введения продуктов с интегрированным ЛавБоксом.

- Воронка с нанесенными делениями и с гидро-введением, смонтированная на качающемся рычаге для защиты культур от повреждения во время обработки.
- Устройство ЛавБокс позволяет производить эффективную помывку упаковок.
- Съемный защитный кожух, промывка воронки осуществляется при помощи шланга от независимого клапана.



Емкость для введения продукта с ЛавБоксом



Positec

POSITEC

- Система визуализации всех функций опрыскивателя.
- Вращающийся цилиндр, состоящий из пиктограмм, которые обозначают нужную функцию и позицию каждого из соответствующих клапанов.
- Легкость эксплуатации опрыскивателя.

РЕЗЕРВУАРЫ

Резервуары ротационной формовки из полиэтилена высокой плотности, производства TECNOMA, обеспечивают высокую степень прочности по отношению к ударам.

Главный резервуар

- Гладкость внутренних стенок облегчает промывку.
- Дистанционное управление опустошением сверху лестницы.
- Два датчика главного резервуара с нанесенными делениями, видимыми с поста управления и зоны запуска.
- Всасывающий водосток в центре резервуара для полного опустошения бака с целью свести к минимуму остаточный объем.
- Широкий мостик, обеспечивающий персоналу легкий доступ к отверстию.

Промывочный резервуар

Емкость 250 литров, позволяет производить эффективную промывку рампы, системы опрыскивания, а также главного резервуара.

Устройство ЛавТон гарантирует оптимальную промывку главного бака и предохраняет от риска загрязнения фитотоксинами при дальнейшем использовании.



Промывочный резервуар на 250 литров

3000

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ И РЕГУЛИРОВКА

TECTRONIC : Система DPAE облегчает эксплуатацию

В наличии переключатель цепи или электро-распределитель.

Повышенная легкость использования:

• В процессе работы происходит постоянная индикация скорости и объема на гектар опрыскивания.

Параллельно, возможность индикации разбрызганного объема (частичного и общего), обработанной площади (частичной и общей), рассчитанного давления.

• Повышение и понижение дозировки с шагом 10%.

• Кнопка, позволяющая осуществлять ручное управление регулировкой. Выключатель участков и световые индикаторы на коробке.

NOVATEC : DPAE новатор

Регулировка BUSCAN - подача точной и полной информации:

• Индикация на рабочем экране: объем/га., давление, скорость продвижения, единовременный расход, пройденная дистанция, Повышение и понижение дозировки с шагом 10%. Дополнительная доступная информация: объем, который еще может быть разбрызган; дистанция, которая еще может быть пройдена; расход/мин.; опрыскиваемая площадь.

• Индикация на экранах: счетчики с управлением 20-ю земельными участками, заполнение (AUTONET*), ручной способ, параметры (программирование дозировки/га...), функции раскрытие/сложение ramпы.


РЫЧАГ MULTI

В наличии серийно с NOVATEC, рычаг MULTI включает в себе комплекс функций, необходимых в процессе работы:

• Функции раскрытие/сложение ramпы ...

• Функции опрыскивания с общим отключением, управление участками последовательным способом или способом локализации, изменение дозировки в процессе работы...

• Функции подъем/опускание, корректор крена, варьируемая геометрия...



Электроклапан



Регулировка NOVATEC

РАМПЫ

• Гидравлический подъем ramпы с гибким параллелограммом «Альбатрос».

• Трехмерная решетчатая структура.

• Система труб производства INOX и PENTAJET с 2 соплами NOZAL по выбору и системой анти-капли с мембранами.

Полупродолжительная* или продолжительная* циркуляция с AGP (анти-капли пневматика) в наличии на наших ramпах 24 и 28 метров с регулировкой NOVATEC.

• Вращающиеся соединения ROTOFLEX.

• Шарнирные соединения, оснащенные кольцами и смазчиками.

• Движения ramпы очень мягкие и равномерные.

• Функции ramпы на рычаге Multi для NOVATEC.

• Соблюдение правил дорожного движения, дорожных габаритов 2.55м.



НАСОС И ФИЛЬТРАЦИЯ

Объединяя в себе высокие рабочие характеристики и надежность в эксплуатации, мембранный насос PM 500 гарантирует функционирование всех узлов опрыскивателя с высокой точностью расхода и постоянством давления (250 л/мин. 15 бар).

• Насос расположен на оси стрелы для уменьшения напряжения трансмиссии.

• Центральный пост гидравлической трансмиссии серийно с электро-р аспределителями. - Сетчатый фильтр заполнения 500 микрон.

• Главный фильтр 500 микрон с предохранительным клапаном для очистки полного резервуара.

• Гипер-всасывание* в конце бака для предотвращения образования пены.



Мембранно-поршневой насос

колпак насоса

HLE 18, 20, 21, 24 и 28м

• Корректор крена * (серийно на 24 и 28 м.)..

• Варьируемая геометрия. *

• Участки: 7 на 28 м., 4 на 24 и 5 на 20 и 21 м. (6 в опции на 24 м.).

HLE 24/12 и 28/14м

• Крепкая и легкая, сложение до 12 и 14 м.

• Корректор крена.

• Варьируемая геометрия * на 24 и 28 м.

• Сложение 3/4.*

• Участки: 7 на 28 м., 4 на 24 м. (6 в опции на 24 м.).

*Опции



конструкция ramпы HLE

ОПЦИИ

- Гидравлический тормоз на модели 2400 литров,
- Шарнирная стрела,
- Filling kit for rinsing tank.
- Шарнирная стрела + RAZ в версии ED,
- Амортизаторы оси SOFTEC,
- Подвеска AXAIR и форсунка,
- Супер-фильтрация,
- Дополнение квадратная ось 80,
- Пеноразметчик,
- Сопла по краям,
- Брызговик,
- Варьируемая геометрия * на 24 и 28 м. HLE ED,
- Гипер-всасывание 330 л/мин,
- Заполнение 3/4, (на HLE 24/12 и 28/14 ED),

- Электрораспределительные устройства на различных моделях,
- Датчик с поплавком,
- ЛавТон (3 сопла),
- AUTONET через гравитацию,
- Устройство промывки емкости для введения продуктов,
- Наматыватель шланга 25м и промывочный шланг, • AUTONET через гравитацию,
- Полу-продолжительная циркуляция для 24 и 28 м. (только с NOVATEC),
- Продолжительная циркуляция с AGP для 24 и 28 м. (только с NOVATEC и AXAIR).



Барабанный датчик




LavTon


Подвеска AXAIR

Пневматическая подвеска AXAIR, техническая особенность TECNOMA, эффективна как во время работы, так и во время транспортировки. Все узлы аппарата защищены от сотрясений, которые могли бы произойти в результате передвижения по неровной поверхности и при высокой скорости продвижения. В результате, повышаются рабочие характеристики шасси и рампы, а также увеличивается срок их службы.

Форсунка, установленная на посту запуска, монтируется серийно на пневматическую цепь AXAIR.

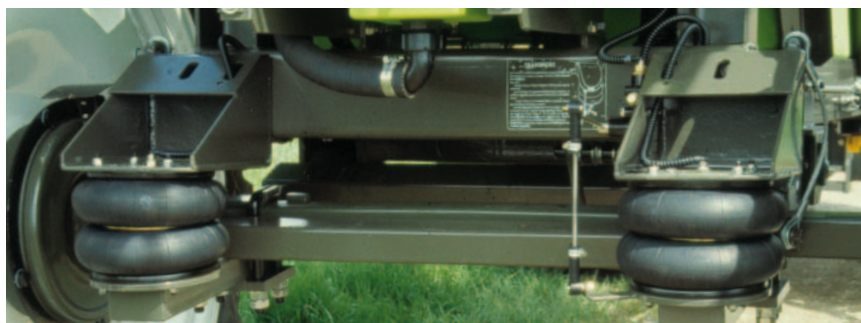

Пневматическая подвеска AXAIR

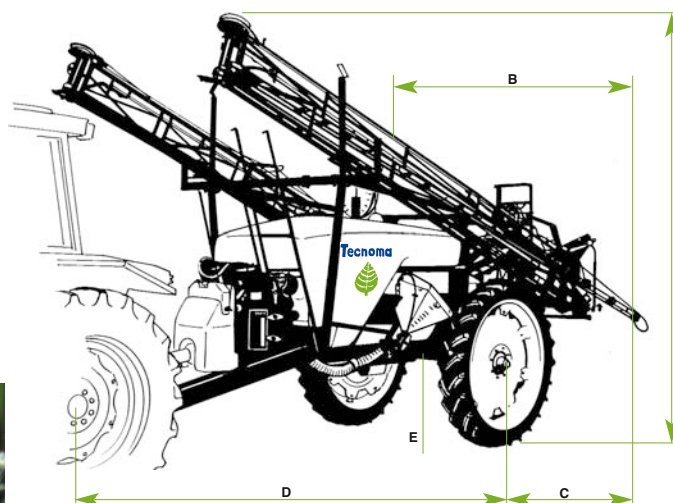

РАЗМЕРЫ (в мм.)

	A	B	C	D	E	Вес (в кг.)
Galaxy Europe 2420 HLE	3550	2450	2350	4400	750	2200
Galaxy Europe 2424/12 HLE	3450	2500	2100	4400	800	2580
Galaxy Europe 3028 HLE	3910	2520	2200	4400	790	2900



Компакт-диск с запасными деталями



В наличии оригинальные запасные детали

The various tyre options

Galaxy Europe 2400 L	9,5 R 48	Galaxy Europe 3000 L	11,2 R 48
	11,2 R 48		11,2 R 54
	12,4 R 46		12,4 R 46
	13,6 R 38		12,4 R 52
	13,6 R 48		13,6 R 48
	14,9 R 38		16,9 R 38
			18,4 R 38
			20,8 R 38

Tecnomat

technologies

S.A.S. - Capital 1 174 400 euros - R.C.S. EPERNAY B 350 484 309
 54, rue Marcel Paul - F-51206 EPERNAY CEDEX
 Tél. : 33 (0)3 26 51 99 99 - Fax 33 (0)3 26 51 83 51
 Site : www.tecnoma.com - E-mail : tecnoma@tecnoma.com