

Посев



КРОНА

ПРИСТАВКИ ПРЯМОГО СЕВА

ВЫЙДИ ЗА РАМКИ ТРАДИЦИОННОГО
ЗЕМЛЕДЕЛИЯ



Применение почвообрабатывающей приставки к традиционной зерновой сеялке типа СЗ позволяет использовать ее как сеялку прямого сева с минимальными капиталовложениями. Такая конструкция агрегата позволяет применять его как в традиционных, так и в минимальных системах обработки почвы, в том числе и в технологии no-till.

Агрегат в составе приставки прямого сева КРОНА и прицепной сеялки для традиционных технологий (типа СЗ или любой другой) позволяет за один проход обрабатывать полосы почвы волнистыми дисками и заделывать в них семена дисковыми сошниками сеялки. Во время работы волнистые почвообрабатывающие диски позволяют улучшить коэффициент структурности почвы.

КРОНА предназначена для:

- разрезания пожнивных остатков с раздвиганием их в стороны для возможности работы дискового сошника сеялок для традиционных технологий;
- локальной обработки почвы с образованием U-образной канавки шириной до 4 см.



КРОНА



Преимущества приставки прямого сева КРОНА

- конструкция приставки КРОНА позволяет высеваящим сошникам сеялки двигаться вслед за режущими дисками даже при поворотах;
- параллелограммная подвеска сцепной балки удерживает сцепную скобу на высоте 400 мм в рабочем и транспортном положении приставки прямого сева.



Рабочий орган приставки КРОНА:

- рабочим органом является волнистый диск из высококачественной боросодержащей стали с закалкой (Bellota, OFAS, AMA);
- волнистый диск обеспечивает локальную обработку почвы с образованием U-образной канавки шириной до 4 см;
- волнистые диски подвешены на индивидуальных стойках с пружинной защитой. Пружинная защита позволяет перемещаться диску вверх для предотвращения поломки при наезде на препятствие;

- вертикальное давление на диск до 200 кг;

Современный подшипниковый узел HARP AGRO UNIT с трехуровневой защитой (отсекатель, кассета, встроенное уплотнение) не требует обслуживания в течение всего срока службы;

HARP AGRO UNIT — это узел с безотказной работой на протяжении длительного срока и повышенным эксплуатационным ресурсом.

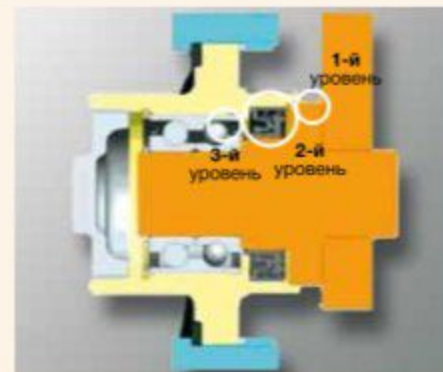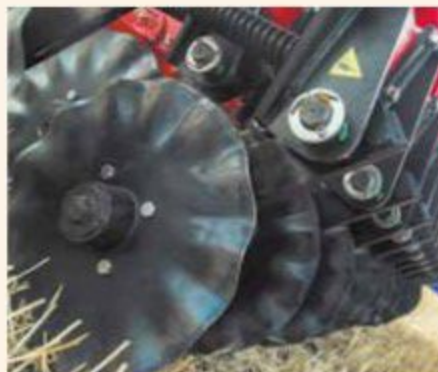

КРОНА



Основные технические характеристики	КРОНА-3,6+СЗ-3,6	КРОНА-5,4+СЗ-5,4
Конструктивная ширина захвата, м	3,6	5,4
Необходимая мощность трактора, л.с.	от 80	от 150
Агрегатирование с трактором	полунавесное	полунавесное
Масса, кг	1895	2628
Количество рядков	24	36
Междурядье, см	15	15
Глубина обработки, см	3...8	3...8
Рабочая скорость, км/ч	6...12	6...12
Производительность агрегата, га/ч	до 3,24	до 4,80
Расход топлива, л/га	5,5...7,5	5,5...7,5
Габаритные размеры в транспортном положении (длина x ширина x высота), мм	4764x3732x1800	5612x4353x3000

Виктор Ганов (руководитель предприятия «ОдМа», Запорожская область)

«За один проход обеспечивает качественную обработку почвы волнистыми дисками. Равномерно сеет, бережет влагу, позволяет получить более ранние равномерные всходы. Хорошо прореживает пожнивные остатки кукурузы и подсолнечника.»