

ЛІРА

БОРОНИ ЗУБОПРУЖИННІ ШИРОКОЗАХВАТНІ
ГІДРОФІКОВАНІ



**ПОЗІВСЬКІ
МАШИНИ**

ГРОШІ ПАШУТЬ!



ЛІРА

ЛЕГЕНДАРНА ЛІРА



Успішне ведення сільського господарства із застосуванням мінімальних та нульових технологій у більшості залежить від якості роботи з пожнивними залишками. Їх збереження та рівномірний розподіл має такі переваги: утримання снігу, затримку талих та дощових вод, зменшення втрати вологи від випарування; покращення органічного складу ґрунту; зниження повітряної та водної ерозії.


Комбайнові подрібнювачі соломи, особливо з широким жатками, не завжди оптимально розподіляють соломку по поверхні ґрунту, що у результаті призводить до нерівномірних сходів, нерівномірного дозрівання, і у підсумку, до значного погіршення якості збирання зерна.

Завдяки використанню борони ЛІРА можна без застосування хімії, яка дорого коштує, не тільки якісно знищити бур'яни, але й одночасно закрити вологу та забезпечити доступ повітря до насіння.

Більше 16 років успішної роботи на полях зробили пружинну борону ЛІРА справді легендарною! Її неprimхливість, надійність та найвища якість роботи з розмов знайомі аграріям України, Росії, Казахстану та багатьох інших країн.

Пружинна борона ЛІРА використовується для:

- раннього весняного боронування ґрунту із руйнуванням поверхневої кірки та провокування росту бур'янів;
- знищення бур'янів у фазі «білої нитки»;
- закриття вологи за допомогою переривання капілярного потоку із нижніх шарів ґрунту;
- рівномірного розподілу по полю пожнивних залишків;
- закладення насіння та мінеральних добрив, які розкидані по полю;
- суцільної обробки ґрунту при догляді за парами та підготовки до посіву при обробці зябу;
- збирання соломи, сіна у валки.

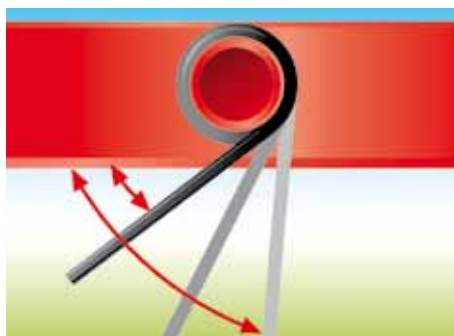

Підвищення якості обробки ґрунту

Робоча секція складається із п'яти рядів пружинних зубців, розташованих із суміщенням один відносно одного з кроком 38 мм. Таке розташування пружинних зубців дозволяє проводити якісну обробку без пропусків.


Бережлива обробка, забезпечується можливістю зміни кута нахилу зубців. Кут нахилу зубців регулюється одночасно на всій секції у межах від 15° до 90° з інтервалом 15°.

Завдяки вібраційній дії пружних зубців борона не забивається та гарантується висока якість розпушування ґрунту.



Пружинний зубець преміум-класу


Пружинний зубець виготовлений із високоякісної спеціальної сталі з особливою подвійною термічною обробкою. Діаметр зубця становить 10 мм., але завдяки використанню спеціальної сталі із застосуванням спеціального подвійного закалювання, яке є інноваційною технологією компанії, значно (у 2-3 рази) підвищується стійкість до зношення зубця у робочій зоні, при збереженні високої міцності зубця у зоні, схильної до дії обертаючих навантажень.

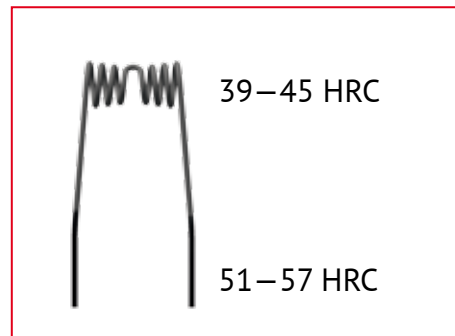


Високий ресурс роботи зубця

Ресурс зубця ЛОЗІВСЬКИХ МАШИН у три рази вище, ніж у інших виробників.

Ресурс до зношення робочої частини зубця

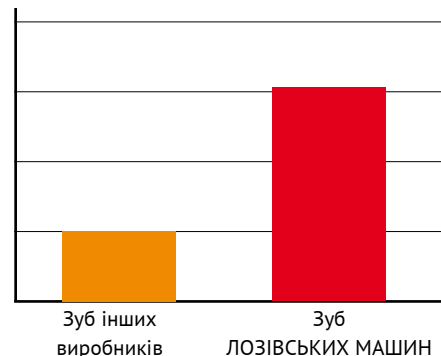

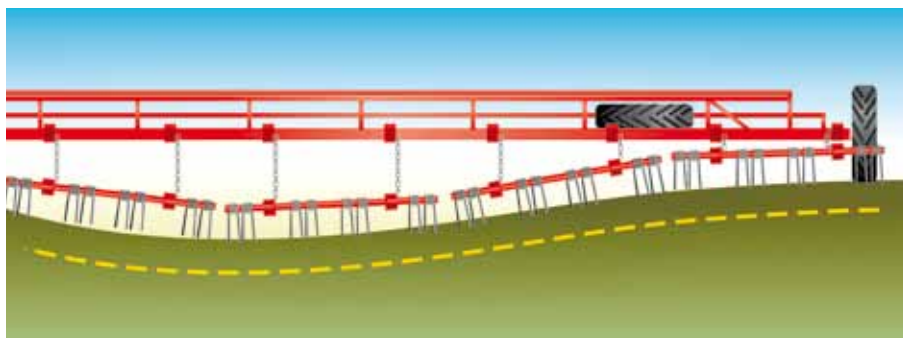

Ретельна та дбайлива обробка полів



Рівномірний розподіл поживних залишків.

Завдяки підвішуванню окремих робочих секцій на ланцюгах пружин на борона ЛІРА, не дивлячись на свою велику робочу ширину, успішно копіює будь-який, навіть найскладніший рельєф.

Застосування сільськогосподарських шин низького тиску дозволяють мінімізувати пошкодження культурних рослин при проході агрегату сходами. На відміну від звичайних автомобільних шин, вони виключають надмірне ущільнення ґрунту, яке згубно впливає на зріст та розвиток рослин, оскільки не залишають за собою колії.

Комбайнові подрібнювачі соломи, особливо з широким жатками, не завжди оптимально розподіляють соломку по поверхні ґрунту, що у результаті призводить до нерівномірних сходів, нерівномірного дозрівання, і у підсумку, до значного погіршення якості збирання зерна. Виправити це положення можна за допомогою борони ЛІРА, яка розподіляє рівномірно поживні залишки.





Кована хрестовина

Ковані хрестовини, на відміну від зварних аналогів, забезпечують стабільно високу міцність та надійність, незважаючи на людський фактор.



Простота розкладання-складання

Конструкція рами та причіпного устрою дозволяє одному трактористу переводити борону із транспортного положення у робоче та навпаки.

Для можливого швидкого розкладання/складання пружинна борона ЛІРА має ходові колеса із змінним кутом сходження.

Вартість обробки 1 га пружинною зубовою бороною ЛІРА (амортизаційні відрахування машино тракторного агрегату+витрати палива+ремонт+ТО)

- порівняно з вітчизняним аналогами на **30%** менше
- порівняно з імпортними аналогами у **2,5** рази менше



ЛІРА+РЕАЛ
ПОДВІЙНИЙ ЕФЕКТ ЗА ОДИН ПРОХІД





Комплекс-це ефективність та продуктивність

Універсальний комплекс РЕАЛ використовується для внесення у ґрунт засобів захисту рослин та комплексних добрив.

Завдяки миттєвому закладенню бороною у ґрунт, підвищується ефективність дії внесеного робочого розчину, зменшується його витрати та екологічне навантаження (як за рахунок зменшення кількості розчину, так і за рахунок зменшення кількості проходів техніки по полю).



Технологічні переваги комплексу

Для рівномірно розподілу робочого розчину по всій робочій ширині захвату, на модулі РЕАЛ встановлені високоякісний пульт управління ARAG та аксіально-поршневий насос Anpovi Reverberi з приводом від ВОМ трактора.

Виріб оснащено гальмівною системою, що підвищує безпеку експлуатації.



Універсальність агрегування

Модуль для внесення засобів захисту рослин РЕАЛ можна легко агрегувати як з будь-якою стандартною пружинною бороною ЛІРА, так і з пружинними боровами інших виробників, оскільки кріплення до рами здійснюється за допомогою драбин та хомутів.

Крім попередньої обробки, РЕАЛ ефективно працює по сівбі та по раннім сходам.

ОСНОВНІ ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	ЛІРА-15	ЛІРА-24	РЕАЛ-15+ЛІРА-15	РЕАЛ-24+ЛІРА-24
Конструктивна ширина захвату, м	15	24	15	24
Необхідна потужність трактора, к.с	від 80	від 130	від 80	від 150
Агрегування з трактором	причіпне	причіпне	напівнавісне	напівнавісне
Маса, кг	2032	2850	920	2040
Кількість робочих органів, шт.	200	320	—	—
Крок зубового поля, мм	38	38	—	—
Кути нахилу зубців, °	15, 30, 45, 60, 75, 90	15, 30, 45, 60, 75, 90	—	—
Глибина обробки, см	до 9	до 9	—	—
Кількість форсунок, шт.	—	—	30	48
Об'єм ємності, м ³	—	—	2,5	5,0
Продуктивність насоса, л/хв.	—	—	185	250
Висота розташування форсунок від поверхні ґрунту, м	—	—	0,5	0,5
Робоча швидкість, км/год.	8–15	8–15	8–12	8–12
Продуктивність, га/год.	до 12,1	до 19,4	до 13,1	до 21,0
Витрати палива, л/га	0,8–1,5	0,8–1,5	1,0–1,8	1,0–1,8
Габаритні розміри у транспортному положенні (довжина × ширина × висота), мм	10462 × 4200 × 2460	17190 × 4400 × 2460	13876 × 4200 × 2460	21600 × 4400 × 2460

ЛОЗІВСЬКІ МАШИНИ



ДУКАТ
Короткі дискові борони-лушпильники



ДУКАТ GOLD
Важка дискова борона



ШИЛІНГ
Стерньові культиватори



ФРАНК
Глибюкорозпушувач



ГУЛЬДЕН
Глибюкорозпушувач



ЧЕРВОНЕЦЬ
Культиватор передпосівної обробки



ЗЛАТНИК
Посівний комплекс



КРОНА
Прийставка прямого посіву



ДИНАР
Ротаційна борона



ЛІРА
Борони зубопружинні широкозахватні гідрофіковані



РЕАЛ
Комплекси для внесення у ґрунт засобів захисту рослин та рідких мінеральних добрив



ЛІРА XL
Важка зубова борона



ALBION-26
(Англійська лінійка)
для сільськогосподарського застосування



Кращі рішення для сільгосптехніки:
- Підшипники HARP-AGRO
- Підшипникові вузли HARP AGRO UNIT
- Корпусні підшипники HARP

Виробник - Харківський підшипниковий завод (ХАРП)

ТОВ «УПЕК ТРЕЙДИНГ»
вул. Маршала Батицького, 4,
м.Харків, 61038, Україна
тел.: +38 057 738 10 14
+38 057 738 10 43
agro@upec-trading.com

lozovamachinery.com

Приєднуйтеся до нас
у соціальних мережах

